

400 H**HEMSCHIEDT** **Typ**

Internationale Bezeichnung

400 H

4000 – 2800

Schließeinheit

Schließkraft	kN	4000
Schließsystem	–	hydraulisch
Werkzeugöffnungskraft, max.	kN	240
Größe der Werkzeugaufspannplatten (h x v)	mm	1100 x 1100
Lichte Weite zwischen den Holmen (h x v)	mm	710 x 710
Werkzeugöffnungsweg, max.	mm	820
Werkzeugeinbauhöhe min/max	mm	290/720
Plattenabstand, max.	mm	1540
Auswerferhub	mm	200
Auswerferkraft	kN	120

Spritzeinheit

Spritzdruck, max.	bar	2350	1800	1400
Hubvolumen, max.	ccm	1190	1550	1970
Spritzgewicht in PS	g	1070	1390	1770
Spritzgewicht in PE	g	845	1100	1390
L/D-Verhältnis der Schnecke		22	20	18
Schneckendurchmesser	mm	70	80	90
Schneckenhub	mm		310	
Schneckendrehzahl, max.	Upm		270	
Schneckendrehmoment, max.	Nm		4500	
Einspritzstrom	ccm/s	300	395	500
Plastifizierstrom für PS	g/s		80	
Düsenanlagekraft	kN		150	


Gesamtanlage

Nennleistung des Pumpenmotors	kW	75
Installierte Heizleistung	kW	30 + 1,5
Gesamtanschlußwert	kW	105
Regelzonen Schneckenzyylinder	Stck.	6 + Düse
Trockenlaufzahl	1/h	1100
Ölfüllung	l	400
Nettogewicht	t	16,5
Aufstellfläche der Maschine L x B	m	7,37 x 2,02
Baukastensystem	ja/nein	ja

Spritzgießmaschinen


400 H

Schutztür geöffnet
(Protecting door opened)

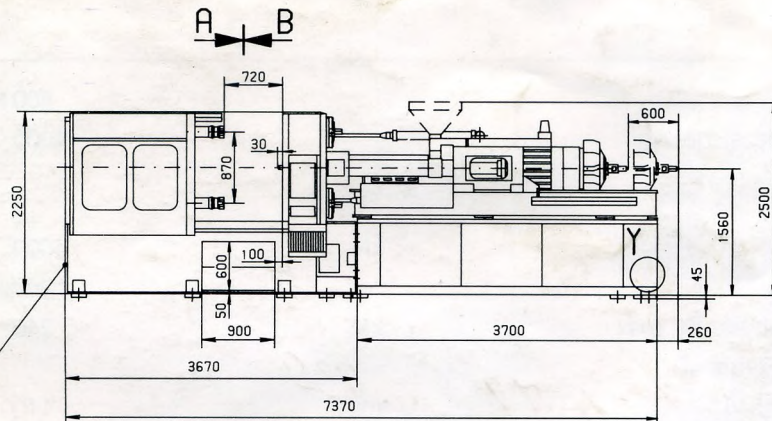

Stirnseitige Entnahmeöffnung
(Front-side take-out orifice)
800x500

Schutztür geschlossen
(Protecting door closed)

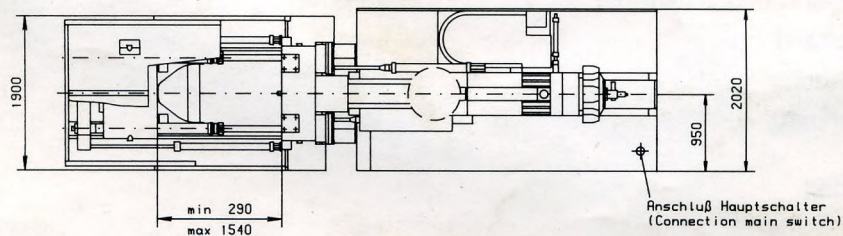

Anschluß Hauptschalter
(Connection main switch)

D-D

B-B

C-D




A-A

C-C

Bewegl. Platte
(Moving platen)

Feste Platte
(Fixed platen)

2 Fahrzylinder
wahlweise diagonal angeordnet
(2 Travel cylinders
optional fixed diagonally)

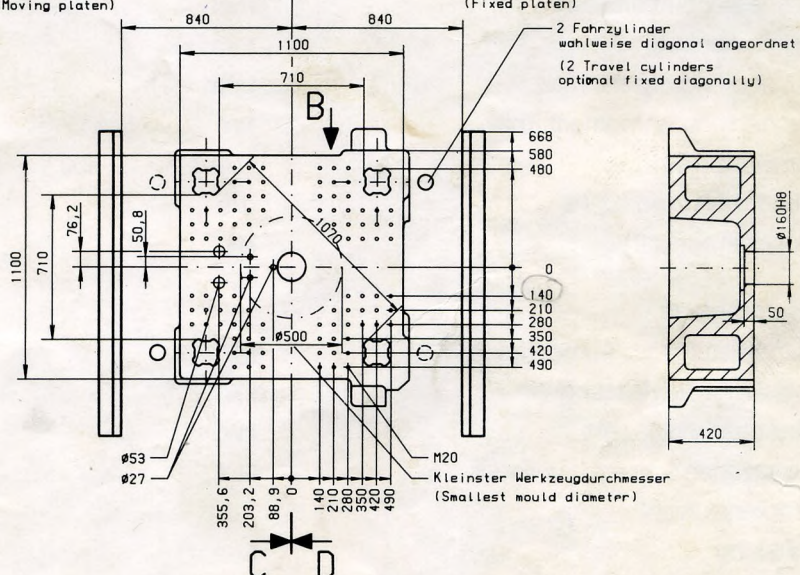

200

Technische Weiterentwicklung vorbehalten

HEMSCHIEDT



Hemscheidt Maschinentechnik
Schwerin GmbH & Co.
Werkstraße 2
O-2781 Schwerin
Tel.: (0385) 347-0
Fax: (0385) 347-243

Hemscheidt Rico GmbH & Co.
Spritzgießmaschinen
Bornberg 97
W-5600 Wuppertal 1
Tel.: (0202) 75 90-0
Fax: (0202) 75 90-5 12

Изготовитель

HEMSCHIEDT RICO 

Hemscheidt
Maschinentechnik Schwerin GmbH & Co.
Spritzgießen
Werkstraße 2 · O-2781 Schwerin
Telefon (084) 39-0 · Telefax (084) 39-2432

7410004700

Тип машины **400 H** №.- машины **03 S** Год строен. **1992**

Вид тока **3~** Частота **50**

Рабочее напряжение/привод/ **380**

Рабочее напряжение/обогрев/ **220**

Напряжение управления/транчф./ **220**

Напряжение управления/трансф.-выпр./ **24**

Номинальный ток/привод/ **105**

Номинальный ток/обогрев/ **20,23**

Номин. ток предохранителя подводного тока/привод/ **125**

Номин. ток предохранителя подводного тока/обогрев./ **50**

№.-электросхемы **841.0003.500**

Гидравлическое давление в бар **170** Вес машины **21 T**